

Modelo EE (Saída de Emergência)

A Escada de Emergência Safe-Away® Modelo EE foi projetada como um módulo para ser instalado em corredores e plataformas já existentes. Ela serve como parte de um corrimão até que a escada seja necessária.

As seções interligadas da escada formam um bloco sanfonado dentro da montagem. Em caso de emergência, o portão que cobre a montagem é aberto e a escada é empurrada para fora. Quando isso acontece, a escada se abre sendo liberada e se expandindo e abrindo para ser utilizada na descida até o solo.

Projetada para uso em

- Escavadeira
- Carregadeiras
- Tutores de rodas

**Saída
Simples em
Emergência**



Especificações



Passo 1

Liberar a trava
levantando o portão

Passo 2

Abrir o portão

Passo 3

Empurrar a escada

Passo 4



Descida

Dimensões do alcance da Escada

Nº de degraus	Comprimento da escada - máximo	
9	2400mm	94.4in
10	2700mm	106.3in
11	3000mm	118.1in
12	3300mm	129.9in
13	3600mm	141.7in
14	3900mm	153.5in
15	4200mm	165.3in
16	4500mm	177.1in
17	4800mm	188.9in
18	5100mm	200.7in
19	5400mm	212.5in
20	5700mm	224.4in
21	6000mm	236.2in
22	6300mm	248.0in
23	6600mm	259.8in

A escada possui comprimento 300mm maior do que a altura da plataforma para assegurar o contato com o solo

Número de degraus estão demonstrados nos círculos

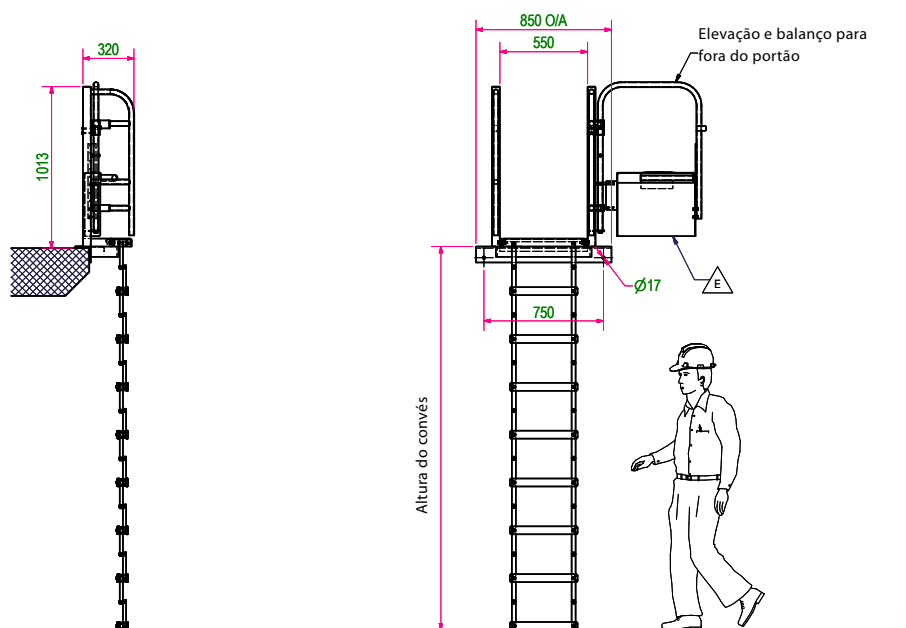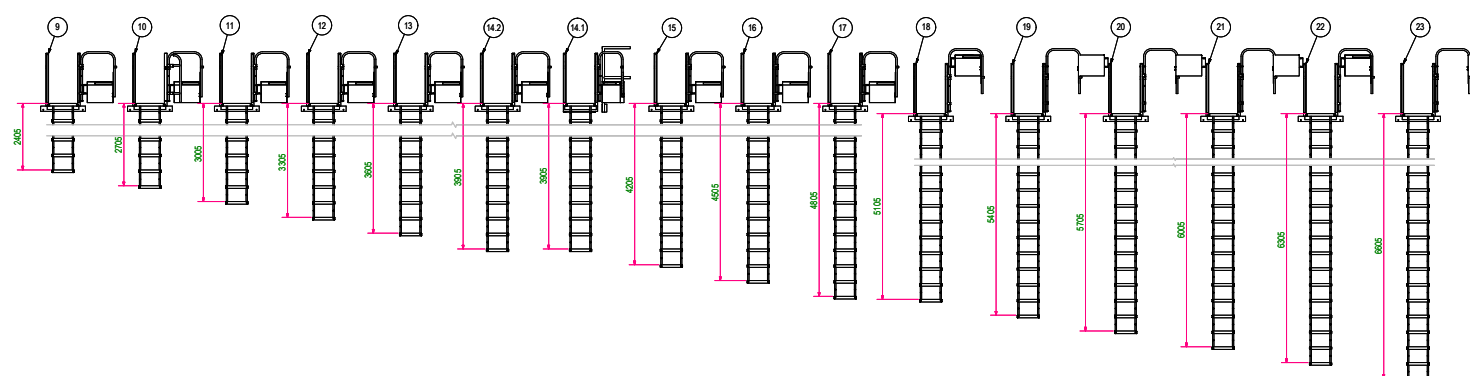

Características da escada

- Simples para utilização em casos de emergência
- Disponível em vários comprimentos (de 2400 até 6600mm).
- Já vem montada e pronta para ser acoplada ao maquinário.
- Compacta e de acondicionamento conveniente.
- Utilize em emergência para descer do equipamento.
- Pode ter cores variadas para combinar com o equipamento original.