

Jig de la VWT - Jig de maza muñón suspensión universal

(N° de pieza TL02048)

El Jig de maza muñón suspensión universal Trilift® ha sido desarrollado para asistir a los equipos de mantenimiento en el retiro y en el reemplazo de los montajes de maza muñón suspensión frontal de los camiones de gran tamaño.



El Jig de maza muñón suspensión universal se puede ajustar para brindar apoyo para:

1. Montajes de maza muñón suspensión frontales de los modelos Komatsu 730, 830 930, 960 y 980.
2. Montajes de maza muñón suspensión frontales para Caterpillar 777, 785, 789, 793, 795 y 797.


Espaciador opcional de 150 mm disponible a pedido.

El Jig de maza muñón suspensión universal está certificado como marco de transporte.

Especificaciones

El Jig de maza muñón suspensión de Trilift® cumple con las siguientes normas:

- AS4100 acero estructural.
- Guía de restricción de carga de la Comisión Nacional de Transporte de Australia.

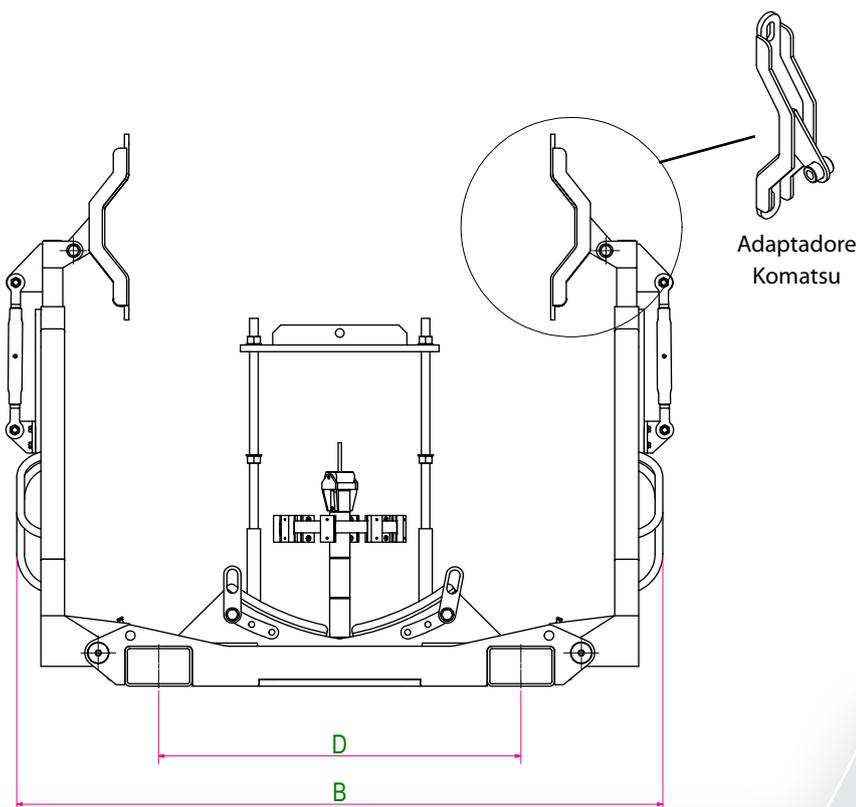

Características y beneficios

- Orejas de alzamiento y aberturas para la grúa horquilla para una manipulación segura
- Ideal para utilizar como una estructura de transporte
- Se puede ajustar a una amplia gama de camiones

Datos de operación clave

Límite de la carga de trabajo	12.500 kg	27.558 lbs
Peso de tara	1.120 kg	2.469 lbs

Dimensiones clave (aproximadamente)

A	Largo	1.615 mm	64 pulg
B	Ancho	2.405 mm	95 pulg
C	Alto	2.070 mm	82 pulg
D	Ancho de la abertura de la grúa horquilla	1.350 mm	23 pulg

