

VWT Dispositivo


Dispositivo Universal para Suspensão & Cubo de Roda

O Dispositivo Universal para Suspensão e Cubo de Roda (Part No. TL02048) foi desenvolvido para auxiliar a equipe na manutenção durante a remoção e substituição do conjunto dianteiro de suspensão e cubo de roda de caminhões de grande porte.

O Dispositivo Universal para Suspensão e Cubo de Roda é uma ferramenta universal que pode ser ajustada para oferecer apoio para:

1. Conjunto de suspensão e cubo de roda dianteira nos caminhões Komatsu modelos 730, 830, 930 e 960.
2. Conjunto de suspensão e cubo de roda dianteira nos caminhões CAT modelos 777, 785, 789, 793, 795 e 797.

Espaçador opcional de 150mm disponível sob demanda.



Características e Benefícios

- Olhais para içamento e cavidade para garfos de empilhadeira facilitam o transporte
- Ideal para ser utilizado como suporte para transporte
- Ajustável para uma grande variedade de caminhões

Dados relevantes de operação

Limite carga de trabalho	10,000 kg	22046lbs
Peso do dispositivo	1110 kg	2447lbs



Especificações

O Dispositivo Universal para Suspensão & Cubo de Roda atende as seguintes regulamentações australianas:


- AS 3990:1993 Mechanical equipment-steelwork.
- AS/NZS 1554.1:2004 Structural Steel Welding.
- AS 1418.1-2002 Cranes, hoists and winches.
- AS 1163 Structural steel hollow sections.
- AS/NZS 1594 Hot-rolled steel flat products.
- AS/NZS 3679 Structural steel.
- AS/NZS 3679.1 Hot-rolled bars and sections.
- AS/NZS 1252 High strength steel bolts with associated nuts and washers for structural engineering.

Dimensões (aproximadas)

A	Comprimento	1615mm	64in
B	Largura	2405mm	95in
C	Altura	2070mm	82in
D	Largura cavidades garfos	1350mm	23in

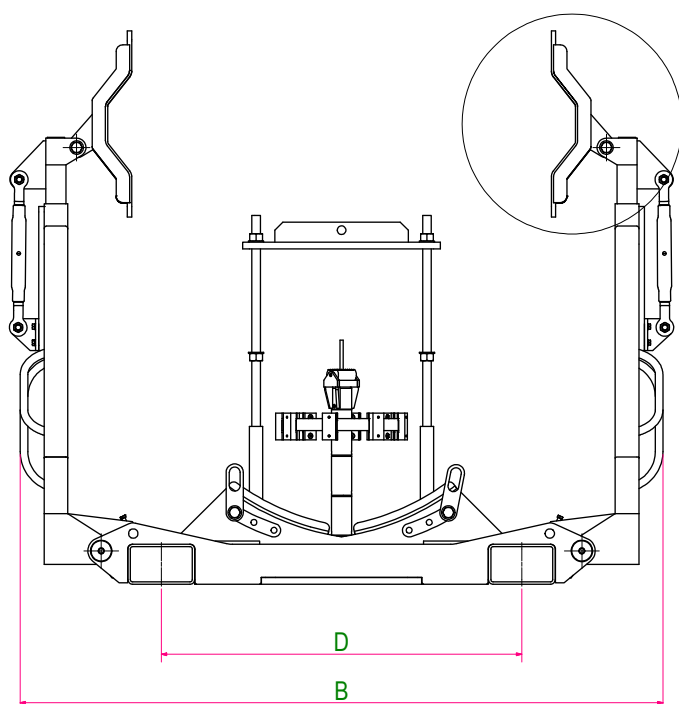

Adaptador Komatsu



Adaptador CAT

