VWT 15 Dispositivo

Multijig 15 e Garra Universal para Cilindro

O Dispositivo Multijig 15 foi projetado para ser aparafusado diretamente nos furos pré existentes na mesa da Mesa de Trabalho Variável 15 para ajudar na remoção de uma variedade de componentes dos equipamentos de grande porte aplicados na mineração.

A Garra Universal para Cilindro quando utilizada em conjunto com o Dispositivo Múltiplo Multijig 15 auxilia no manuseio seguro e eficiente de cilindros hidráulicos de grande porte, incluindo cilindros de elevação e de suspensão traseira.

Multijig 15



Os Componentes incluem

- Cilindros de Elevação (Garra Universal para Cilindro necessária)
- Suspensão dianteira e Conjunto de cubo de roda
- Suspensão dianteira e traseira (Garra Universal para Cilindro necessária)



Garra Universal para Cilindro



Com um braço telescópico, o alcance da garra pode ser facilmente alterado para operações de duas extensões ajustando o braço ao comprimento necessário. Para agarrar o cilindro, cabos de aço com tensão ajustável são encaixados à cabeça da Garra Universal para Cilindro. Um olhal é fornecido na parte inferior do braço permitindo que o dispositivo também possa ser utilizado como um guindaste.

Características

- Trabalho de carregamento seguro com 2500kg de capacidade no alcance máximo.
- Acoplagem simples e rápida ao Dispositivo Multijig.
- Comprimento ajustável da haste/braço para alcance extensivo (máxima extensão aproximada de 2280mm)
- Cabos de aço ajustáveis para agarrar cilindros diversos entre 350 mm e 500m de diametro.



Dispositivo Opcional

Estrutura de Armazenamento Trilift® Multijig

(PN. HW55143)






Características

- O Multijig é fixado com segurança à estrutura por meio de parafusos.
- Permite o armazenamento em uma estrutura que pode ser movimentada por empilhadeira quando não estiver em uso.
- Pode ser armazenado e transportado na estrutura com ou sem o acessório de fixação do Multijig (ex.: Manipulador de cilindros).

Especificações

O Dispositivo Multijig 15 e Garra Universal para Cilindro estão em acordo com as seguintes regulamentações australianas:

- AS 3990-1993 Mechanical equipment—Steelwork.
- AS/NZS 1554.1-2004, Structural Steel Welding.
- AS 1418.1-2002 Cranes, hoists and winches
- AS 1163- Structural steel hollow sections.
- AS/NZS 1594, Hot-rolled steel flat products.
- AS/NZS 3679, Structural Steel.
- AS/NZS 1252 High strength steel bolts with associated nuts and washers for structural engineering.

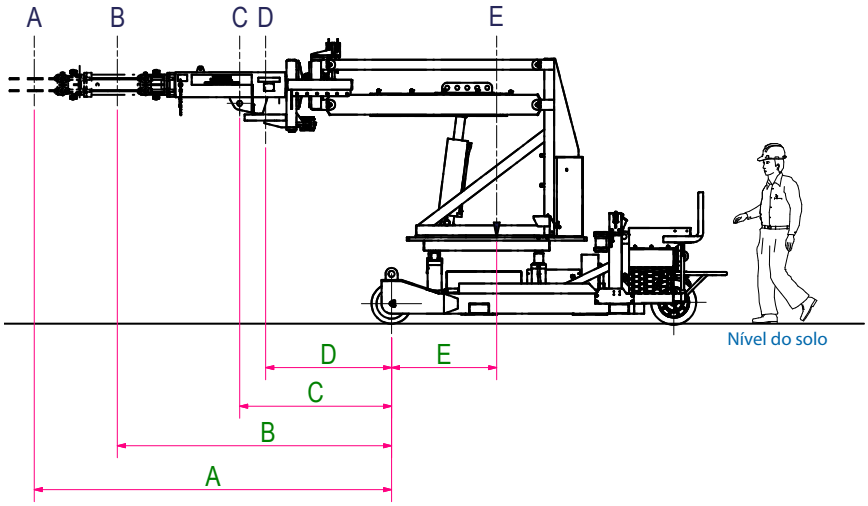



Dimensões (aproximadamente)


A	Comprimento	3275mm	129in
B	Largura	1250mm	49in
C	Altura	1780mm	71in
D	Altura abaixada	851mm	34in
E	Altura elevada	2400mm	94in
F	Garras - retraída	398mm	16in
G	Garras - estendida	608mm	54in
H	Rotação da extremidade	28 degrees	-

GRÁFICO DE CARGA DE TRABALHO

LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	DIST (mm)	DIST (in)	CARGA (kg)	PSI
A	GARRA DO CILINDRO ESTENDIDA	3570	141	1,850	625
B	GARRA DO CILINDRO RETRAÍDA	2740	108	2,500	625
C	OLHAL DE IÇAMENTO	1517	60	4,600	650
D	GARRAS	1258	50	5,000	650
E	CARGA MÁXIMA NA MESA	1052	41	15,000	N/A

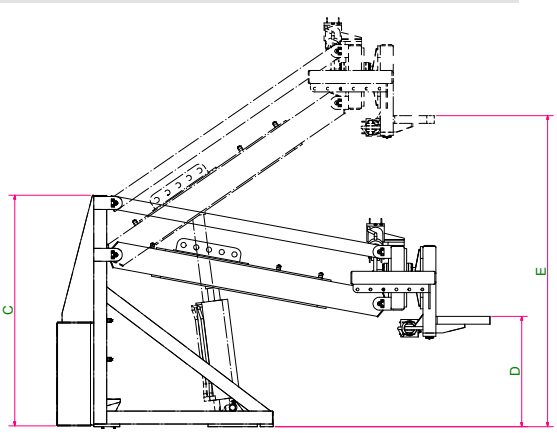

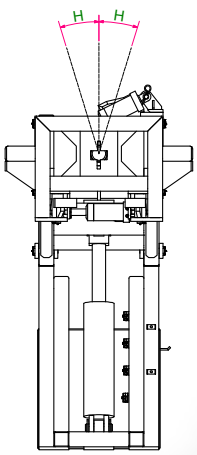

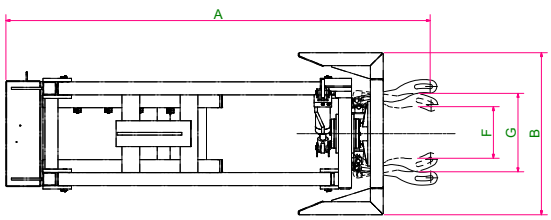

MHG00088 12112026