

# Dispositivos para Peito de Aço

## Ferramenta para Pino

### Âncora CAT 793 (Part No. TL10022)



A Ferramenta para Pino Âncora Trilift® CAT 793 foi desenvolvida para a remoção do pino de conexão em formato A e de blocos de montagem que ligam o braço de controle ao chassi na maioria dos caminhões CAT. Depois dos parafusos serem removidos, braço de controle é então rebaixado no trilho do chassi. A Ferramenta para Pino Âncora é então posicionada em um local seguro para remoção e instalação dos dois blocos de montagem e da conexão do pino Âncora.

O método atual de instalação e remoção pode ser uma operação bastante difícil porque o pino e os blocos de montagem são pesados e o ambiente de trabalho é confinado. A nova Ferramenta para Pino Âncora complementa a linha de dispositivos para Peitos de Aço Trilift®

**Nota: Não aplicável ao caminhão CAT 793F**

#### Dados Relevantes de Operação

Limite carga de trabalho	400 kgs	881 lbs
Peso	100 kgs	220 lbs

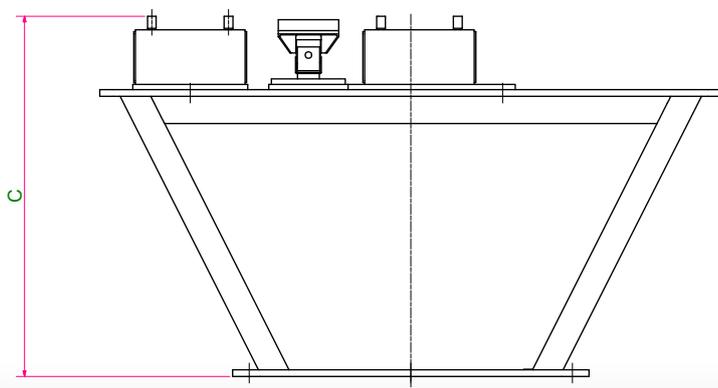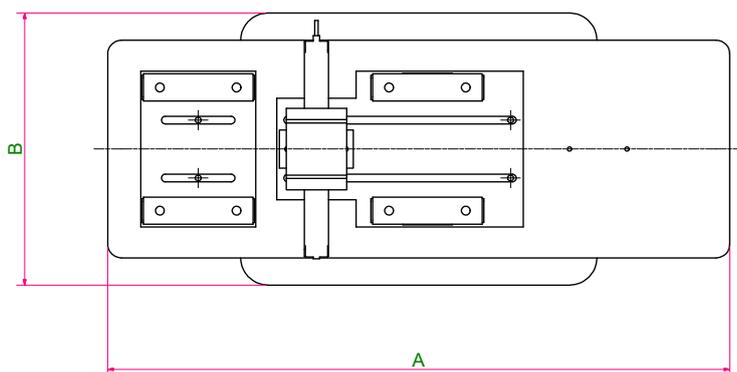

Equipamentos de Suporte à Manutenção

#### Características

- Elimina o manuseio manual
- Integra com o Dispositivo para Peito de Aço
- Inclinação ajustável

A Ferramenta para Pino Âncora Trilift® CAT 793 está de acordo com as seguintes regulamentações Australianas:

- AS 3990:1993 Mechanical equipment-steelwork.
- AS/NZS 1554.1:2011 Structural Steel Welding.
- AS 1163:2009 Structural steel hollow sections.
- AS/NZS 1594:2002 Hot-rolled steel flat products.
- AS/NZS 3678:2011 Hot rolled plates, floor plates and slabs.
- AS/NZS 3679.1:2010 Hot-rolled bars and sections.
- AS/NZS 1252:1996 High strength steel bolts with associated nuts and washers for structural engineering

#### Dimensões

A	Comprimento	1135mm	45in
B	Largura	500mm	20in
C	Altura	662mm	26in

