

VWT Dispositivo Dispositivo Universal para Roda Motriz Elétrica

(Part No. TL02095)





O dispositivo Universal para Roda Motriz Elétrica foi desenhado para auxiliar na remoção e instalação de rodas motrizes em caminhões e carregadeiras.

Esse dispositivo é parafusado à Mesa de Trabalho Variado e é atualmente adaptável para servir as séries de roda motriz GE, AC E DC. O dispositivo vem com correntes e soquetes específicos para a montagem do conjunto.

Características e Benefícios

- Olhais de içamento para facilitar o transporte
- Roldana ajustável para tamanhos diferentes de rodas motrizes
- São fornecidas correntes de segurança e soquetes específicos para montagem

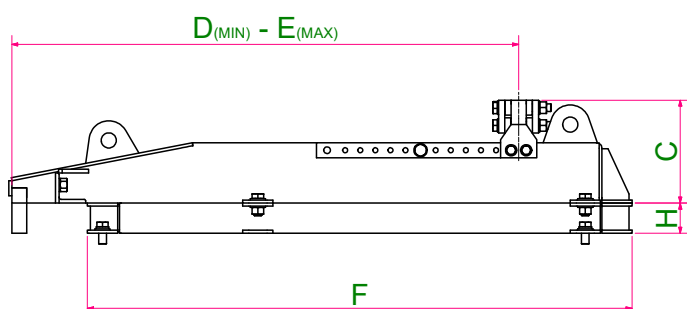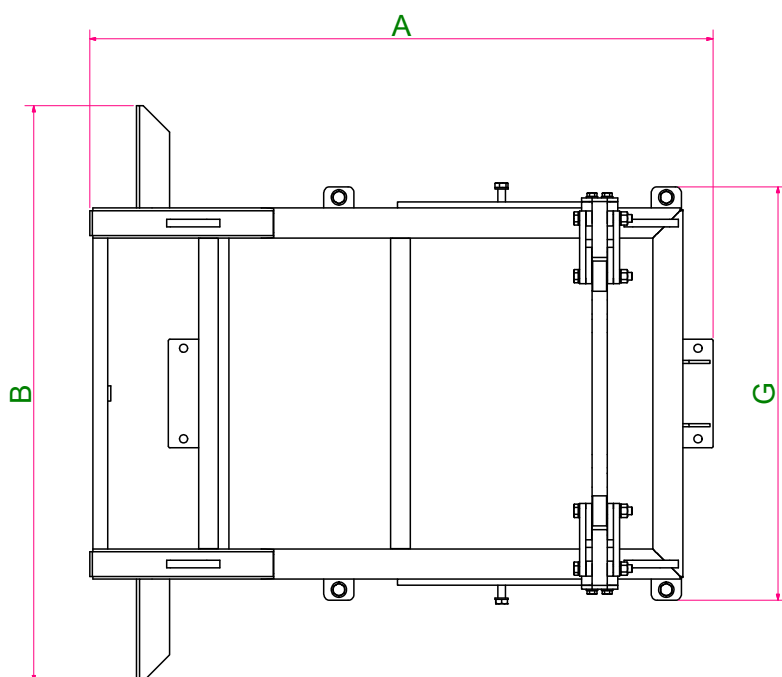

Especificações

O Dispositivo Universal para Roda Motriz Elétrica Roda está em acordo com as seguintes regulamentações australianas:

- AS 3990 - 1993 - Mechanical Equipment Steelwork
- AS/NZS 1554.1:2004 - Structural Steel Welding
- AS 1418.1-2002 - Cranes, Hoists and Winches
- AS 1163 - Structural Steel Hollow Sections
- AS/NZS 1594 - Hot Rolled Steel Flat Products
- AS/NZS 3679 - Structural Steel
- AS/NZS 3679.1:2011 - Hot Rolled Bars and Sections
- AS/NZS 1252 High strength steel bolts with associated nuts and washers for structural engineering

Dados Relevantes de Operação

Limite Carga de Trabalho	15,000 kg	33,069lbs
Peso do dispositivo	390 kg	859lbs

Dimensões (aproximadas)

A	Comprimento	2066mm	81in
B	Largura	1908mm	75in
C	Altura	341mm	13in
D	Comprimento mínimo do receptor	1130mm	44in
E	Comprimento máximo do receptor	1680mm	66in
F	Comprimento do berço	1805mm	71in
G	Largura do berço	1370mm	54in
H	Altura do berço	100mm	4in