

Herramientas del Montacargas de Protectores

Herramienta de Balance de Componentes


(N° de pieza TL11001)

La Herramienta de balance de componentes de Trilift® ha sido desarrollada para asistir en el retiro de componentes como los rodillos de los dozer, ejes de camiones de transporte y cubiertas de inspección. La Herramienta de Balance de componentes Trilift® se monta fácilmente en la parte superior del Montacargas de Protectores Trilift® y es una excelente adición a las herramientas existentes.

La Herramienta de Balance de Componentes Trilift® incluye un Adaptador de Rodillo Guía (N° de pieza HW75363) para asistir en el retiro de rodillos guía. Este adaptador se puede ajustar fácilmente para adecuarse a una amplia gama de rodillos guía. Los espaciadores rojos ajustables permiten que los rodillos se ubiquen de manera precisa en el adaptador para un retiro fácil. El adaptador de Rodillo Guía Trilift® también permite un ajuste del ángulo de 30°.



La Herramienta de Balance de Componentes Trilift® incluye un Adaptador de Eje (N° de pieza HW75366) para asistir en el retiro de ejes.

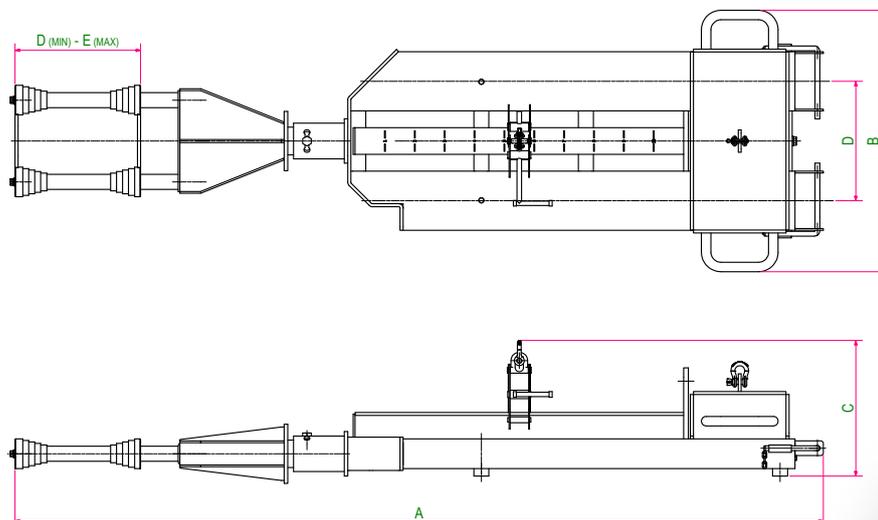

Trilift

Equipo de apoyo para el mantenimiento

Características

- 3 métodos de manipulación:
 - Montacargas de Protectores Trilift®
 - Grúa
 - Grúa horquilla
- Elimina la manipulación manual
- Ajustable para una gama de componentes de varios pesos

Datos de operación clave

Límite de la Carga de Trabajo	300 kgs	661 lbs
Peso de tara	500 kgs	1102 lbs

La Herramienta de Balance de Componentes cumple con las siguientes normas:

- AS 3990:-1993 Acería de equipo mecánico.
- AS/NZS 1554.1-2011 Soldadura de acero estructural.
- AS 1418.1-2002 Grúas, montacargas y cabestrantes.
- AS 1163- Secciones ahuecadas de acero estructural.
- AS/NZS 1594 Productos planos de acero laminado en caliente.
- AS/NZS 3679 Acero estructural.

Dimensiones clave

A Longitud	2.706 mm	107 pulg
B Ancho	882 mm	35 pulg
C Altura	458 mm	18 pulg
D Ancho de la abertura para la grúa horquilla	403 mm	16 pulg
E Min deslizador ajustable	215 mm	8 pulg
F Máx. deslizador ajustable	545 mm	21 pulg