

Modelo EF (Dobradura/Arqueamento de Emergência)

A Escada de Dobradura/Arqueamento de Emergência Safe-Away Modelo Emergency Folding Ladder é uma escada confiável, de fácil utilização, de operação manual articulada em duas metades, com um mínimo de peças móveis. Foi projetada para evacuação rápida da cabine da escavadeira ao solo em caso de um evento de emergência.

Um trinco de pé libera o segmento rotatório superior da escada. Esta parte superior da escada se dobra para a posição rebaixada, que é assistida por um suporte de cilindro acumulador hidráulico que controla a descida da escada.

**Saída em
Emergência
com
Segurança**



Especificação

Este Sistema de Acesso Safe-Away foi projetado e fabricado em acordo com as seguintes regulamentações australianas

SAE J185_200305


ISO 2867:2011

ANSI Z535.4-2007

ANSI A14.2-2007

AS 3868-1991

AS1657-2013

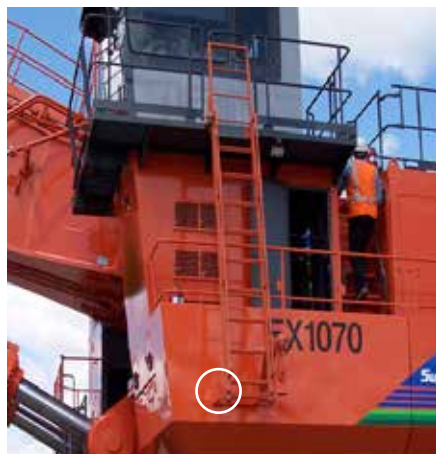

Extensões do conjunto - Circulado acima

Na foto acima (à esquerda) a escavadeira Hitachi EX5500 tem uma plataforma abaixo da cabine e assim uma pequena extensão é usada para garantir que o topo da escada EF se posicione em um ângulo de 80 graus. Na foto acima (à direita) a escavadeira Komatsu Demag H285 não tem plataforma, então há necessidade de uma extensão maior.

Extensões de montagem em dois tamanhos:

- Pequeno porte 500mm
- De grande porte 900mm que é ajustável para 1.580 milímetros para atender a maioria das marcas e modelos.



Projetada para uso em

- Escavadeiras
- Carregadeiras

Características da Escada

- Simples para utilização em casos de emergência.
- Disponível em vários comprimentos (de 3000 até 6600mm).
- Já vem pré-montada e pronta para ser acoplada ao maquinário.
- Escada secundária ideal em caso de emergência e foi projetada para entrar em contato com o solo.
- Cilindro hidráulico e acumulador são usados apenas para controlar escada quando é rebaixada e então, não precisa de força.
- Amortecedores de borracha para absorver vibração quando recolhida na posição elevada.
- Cores variadas para combinar com o equipamento.

Dimensões EF

Comprimento da escada	Máxima	
3.0m	2400mm	94.4in
3.6m	2700mm	106.3in
4.2m	3000mm	118.1in
4.8m	3300mm	129.9in
5.4m	3600mm	141.7in
6.0m	3900mm	153.5in
6.6m	4200mm	165.3in